


MT-700

목재수분계

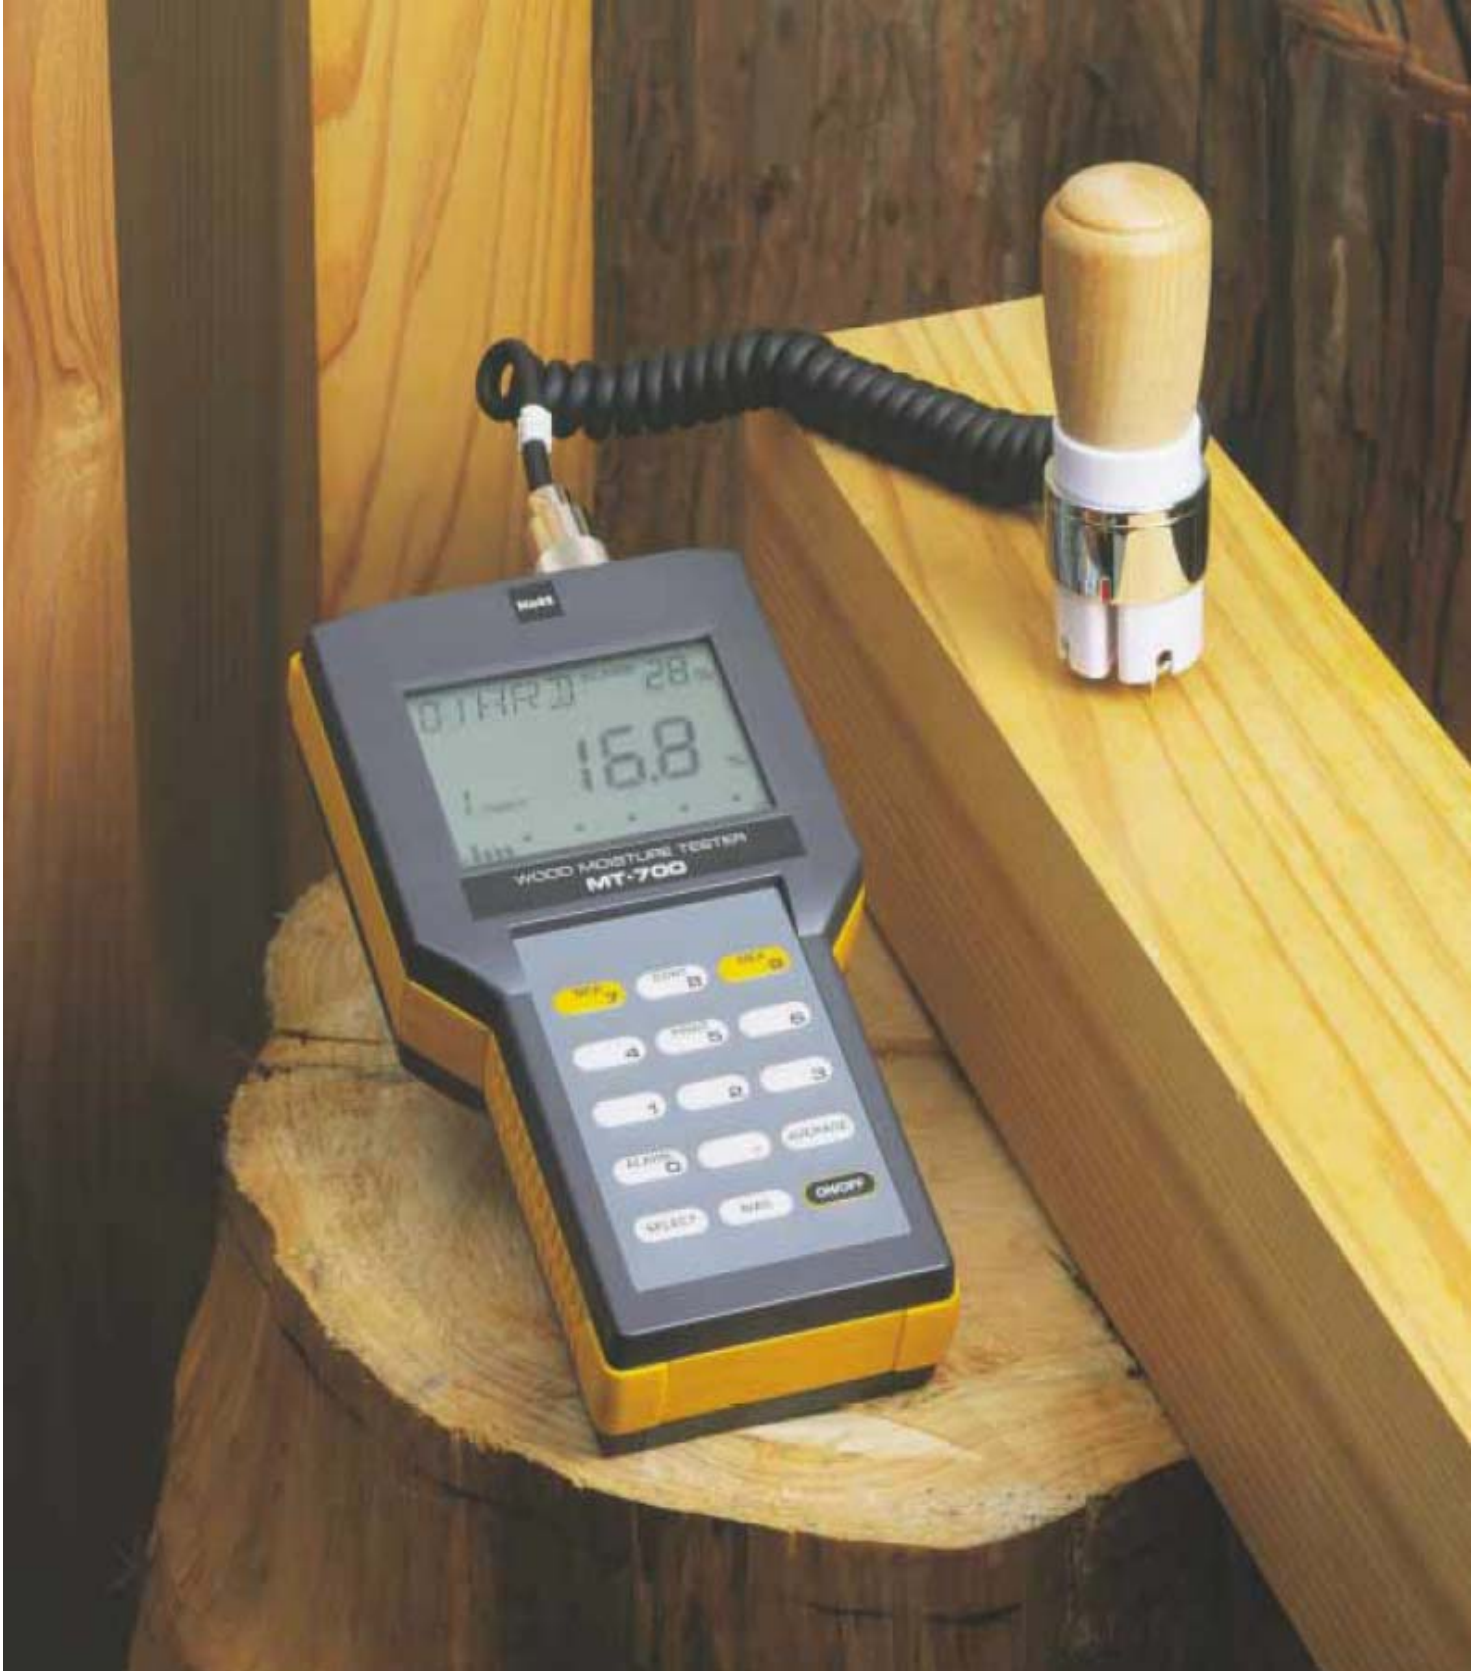

좋은일에는 좋은도구 MT-700

목재의 수분을 정확히 측정합니다.



MT-700은 종래의 활용되어진 전지저항방식을 채용한 목재수분계입니다.

●16종의 목재를 다이렉트하게 측정합니다.

16종의 수종데이터를 기억합니다. 대상의 시료번호를 호출하면 다이렉트하게 측정을 합니다.

●상한치의 알람을 설정합니다.

수분치는 관리상한치를 설정범위는 10~39%사이입니다.

●수분치를 보정합니다.

●온도보정기능의 내장

●오토파워오프기능의 내장

약5분간 조작을 하지 않으면 전원은 자동으로 꺼집니다.

●MT-700의 사양

측정방식	전기저항식
측정대상	단판, 목재전반
측정범위	5~40%(수종에 따라 다름)
측정정도	20%미만 ±0.5%, 20%이상 ±2.0%
표시방법	디지털(LCD, 표시최소항 0.1%)
사용온도범위	0~40℃
부가기능	자동온도보정, 평균치표시, 오토파워오프(약5분후자동OFF), 상한치알람설정(10~39%까지 OFF), 수분치보정(-9.9~+9.9%)
전원	전지 1.5V AA알카라인×6
수치/질량	110(W)×210(D)×50(H)mm, 0.5kg
부속품	4침센서, 예비침10개, 렌치, 전지×6, 운반케이스

Kett Korea Kett Co. Ltd.

(주)한국케트
152-848

서울시 구로구 구로3동 197-5 삼성IT밸리 601호

TEL:(02)835-5105 FAX:(02)835-4175

<http://www.kett.co.kr> E-mail:kett@kett.co.kr

대전사무소

대전직할시 유성구 도룡동 399-8 (첨단산업유통상가 바-107호)

TEL:(042)861-8237~8 FAX:(042)861-8239